

Kadoor[®] MK1

Сборка

Предупреждение:

Этот продукт устанавливается на дверях, хорошего качества и в идеальном рабочем состоянии, предпочтительно, толщиной 40 мм. Для дверей толще 40 мм, необходимо соответствующим образом выровнять штифты и винты.

На дверях необходимо установить корпус замка и пластины ручки в хорошем состоянии. Для обеспечения правильной работы замка, поворот ручки для установки полуоборотных защелок не должен превышать 30 °. Шаблон можно скачать на сайте Kadoor.fr

Ножную ручку следует использовать так же, как и стандартную ручку, никогда не вставляйте на нее, так как это может повредить систему.

Не позволяйте детям играть с этим изделием. Монтаж необходимо проводить в соответствии с нижеприведенной инструкцией, в случае вопросов вызывать специалиста.

Kadoor не несет ответственности за ненадлежащее использование своей продукции.

Техническое обслуживание :

Регулярная уборка пылесосом и неагрессивным моющим средством.

Составные части :

и совместимые аксессуары см. Kadoor.fr

Необходимые инструменты


8 mm

∅ 12 + ∅ 5 mm



Сборка :

- 1 Проверьте состояние замка и правильность работы двери.
- 2 Просверлите отверстие в нижней части двери, с помощью шаблона отметьте места на осях или, по желанию, место для крепления защитной пластины (1).
- 3 Снимите пластину верхней ручки изнутри. (2).
- 4 Установите ось верхнего кабельного зажима с помощью прилагаемого инструмента, так, чтобы трос (3) не выступал на верхней тяге (4), и надежно затяните без напряжения..
- 5 Замените пластину ручки с внутренней стороны, выровняв деталь (5).
- 6 Присоедините кабельную направляющую (6) к кабелю (3). Не приклеивать
- 7 Установите нижнюю ось зажима троса, оставив выступающий трос (3) на нижнем шатуне (7) аккуратно затянуть, чтобы сохранить всю конструкцию вместе.
- 8 Установите накладку ручки для ног изнутри, вставив деталь (8).
- 9 Длину троса следует отрегулировать, чтобы обеспечить правильную работу системы (трос нельзя растягивать, когда ножная ручка находится в крайнем положении, а верхняя ручка находится в самом нижнем положении), а затем плотно затяните, не натягивая ее.
- 10 Отрежьте лишний трос и приклейте направляющую троса (6) к двери в центре троса, оставив немного провисания для бесперебойной работы со стороны замка.

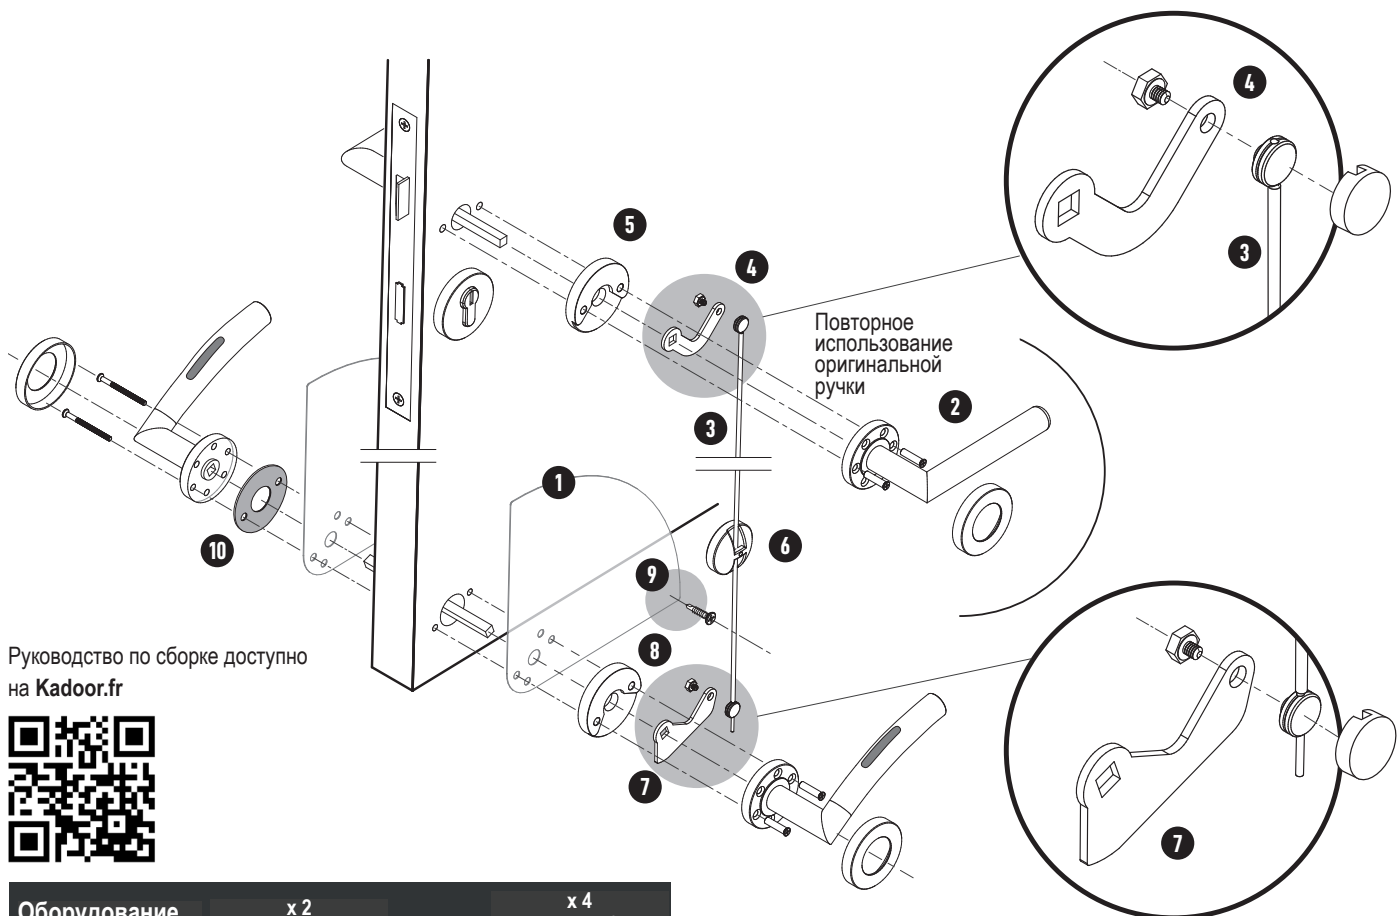

Руководство по сборке доступно на Kadoor.fr



Оборудование

x 2
зажима для троса

x 4
разрезных болта



x 2



x 1



x 1



x 1



x 1

В комплект не входят верхняя ручка / пружинная ручка для ног, защитная пластина (см. Аксессуары, совместимые с Kadoor)

Наденьте саморез 9 на защитную пластину. Поставьте рамку в комплект в варианте 10